Lucciola

SPLIT LINE

- VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.
- EMPOTRABLE TECHO
- OPCIÓN DIMERIZABLE DALI
- SAMSUNG
- OSRAM
- INTERIOR
- ADMITE EMERGENCIA
- MEDIA POTENCIA
- CRI >=80
- UGR 19

DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de Techo antideslumbrante
TIPO DE TECHO: Amstrong
SISTEMA ÓPTICO: Reflector blanco anti-deslumbrante / Difusor de Policarbonato Opto Max
DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica
MATERIALES: Acero soldado / Ópticas de ABS
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster
FUENTE DE LED: Interna Incorporada
DRIVERS: Helvar

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	MEDIDA
SPL066	32 w	5000 lm	605X605 mm
SPL125	24 w	3800 lm	1205x152 mm

IP20

3000 4000

COLORES

T

Forte HPw1L

DIMENSIONES



ILUMINANCIA

SPL066

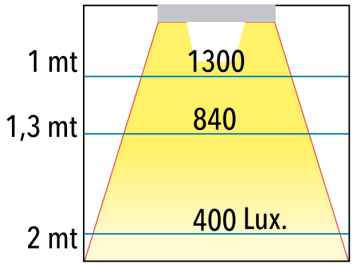
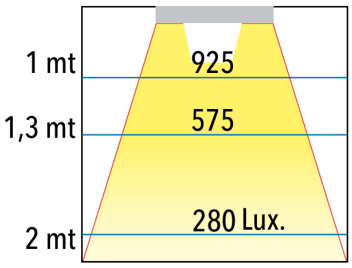
SPL125