

UGR<10



PREMARCO



UGR<19

RUNNER X PRO 20W

Artefacto de iluminación para embutir. Driver dimerizable incluido.
Cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato.

💡 2100 lm

⚡ 20W 220V

⚙️ CRI 90

📈 PF 0.93

🌒 Dim

📐 18° / 24° / 36°

🌡️ 2700K / 3000K

UGR <10

SAMSUNG LED



RUNNER X PRO 20W


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	Dim.	Sist. dim	Áng.	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	UGR	IP
MX10B	2700K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	2045	100	20	220	Samsung	<16	20
MX10B	3000K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	2100	105	20	220	Samsung	<16	20


MacAdam 3

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


18° UGR<10




24° UGR<10




36° UGR<10




18° UGR<19



24° UGR<19



36° UGR<19



RUNNER X PRO 20W

PROYECCIÓN DE LUZ A DISTANCIA

18° UGR<10

1	0.3	10340
2	0.65	2585
3	0.95	1150
4	1.3	645

M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<10

1	0.4	9005
2	0.8	2250
3	1.2	1000
4	1.6	560

M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<10

1	0.6	3365
2	1.2	840
3	1.75	375
4	2.4	210

M (Altura) M (Diámetro) lx

18° UGR<19

1	0.3	9950
2	0.65	2490
3	0.95	1105
4	1.25	620

M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<19

1	0.4	8585
2	0.8	2145
3	1.2	955
4	1.6	535


M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<19


1	0.6	3405
2	1.15	850
3	1.75	380
4	2.35	215

M (Altura) M (Diámetro) lx

DIMENSIONES DRIVER TRIAC (mm)

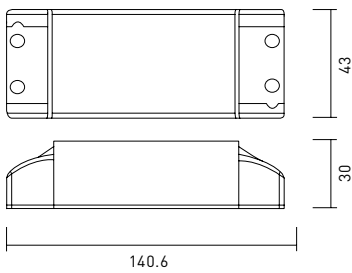

DIMENSIONES RUNNER X PRO (mm)

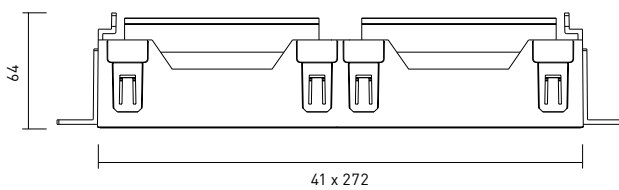

42 x 277

