


UGR < 10



MARCO



UGR < 19

RUNNER X PRO 2W

Artefacto de iluminación para embutir. Driver dimerizable incluido.
Cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato.

💡 235 lm

⚡ 2W 220V

⚙️ CRI 90

📉 PF 0.93

🌒 Dim

📐 18° / 24° / 36°

🌡️ 2700K / 3000K

UGR < 10

SAMSUNG LED

4
AÑOS
DE GARANTÍA

LM
80

RUNNER X PRO 2W


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	Dim.	Sist. dim	Áng.	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	UGR	IP
MX1B	2700K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	230	115	2	220	Samsung	<10/<19	20
MX1B	3000K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	235	115	2	220	Samsung	<10/<19	20


MacAdam 3

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


18° UGR<10

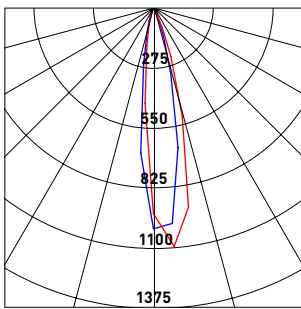


24° UGR<10




36° UGR<10




18° UGR<19



24° UGR<19



36° UGR<19



RUNNER X PRO 2W

PROYECCIÓN DE LUZ A DISTANCIA

18° UGR<10

1	0.35	1015
2	0.65	255
3	1	110
4	1.35	60

M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<10

1	0.4	860
2	0.8	215
3	1	95
4	1.6	55

M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<10

1	0.6	340
2	1.25	85
3	2	40
4	2.5	20

M (Altura) M (Diámetro) lx

18° UGR<19

1	0.3	1055
2	0.65	265
3	1	115
4	1.3	65

M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<19

1	0.4	900
2	0.8	225
3	1.2	100
4	1.6	55


M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<19


1	0.6	335
2	1.25	85
3	1.85	35
4	2.5	20

M (Altura) M (Diámetro) lx

DIMENSIONES DRIVER TRIAC (mm)

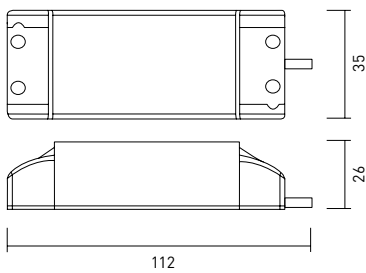

DIMENSIONES RUNNER X PRO (mm)



42

