


UGR < 10



MARCO

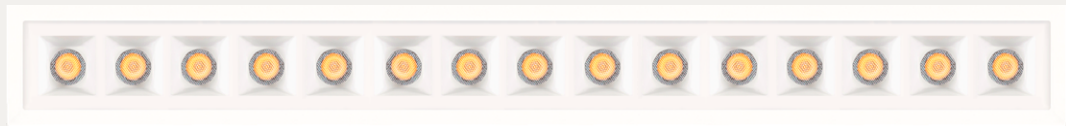

UGR < 19

RUNNER X PRO 30W

Artefacto de iluminación para embutir. Driver dimerizable incluido.

Cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato.

💡 3200 lm

⚡ 30W 220V

⚙️ CRI 90

📉 PF 0.93

📶 Dim

📐 18° / 24° / 36°

🌡️ 2700K / 3000K

UGR < 10

SAMSUNG LED

4
AÑOS
DE GARANTÍA

LM
80

RUNNER X PRO 30W


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	Dim.	Sist. dim	Áng.	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	UGR	IP
MX15B	2700K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	3120	105	30	220	Samsung	<16	20
MX15B	3000K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	3200	105	30	220	Samsung	<16	20


MacAdam 3

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


18° UGR<10




24° UGR<10




36° UGR<10




18° UGR<19



24° UGR<19



36° UGR<19



RUNNER X PRO 30W

PROYECCIÓN DE LUZ A DISTANCIA

18° UGR<10

1	0.35	15335
2	0.7	3835
3	1	1705
4	1.35	960

M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<10

1	0.4	12795
2	0.8	3200
3	1.2	1420
4	1.6	800

M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<10

1	0.6	5210
2	1.2	1305
3	1.8	580
4	2.4	325

M (Altura) M (Diámetro) lx

18° UGR<19

1	0.3	16545
2	0.65	4135
3	0.95	1840
4	1.3	1035

M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<19

1	0.4	13985
2	0.8	3495
3	1.2	1555
4	1.6	875


M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<19


1	0.6	5490
2	1.2	1370
3	1.8	610
4	2.4	345

M (Altura) M (Diámetro) lx

DIMENSIONES DRIVER TRIAC (mm)

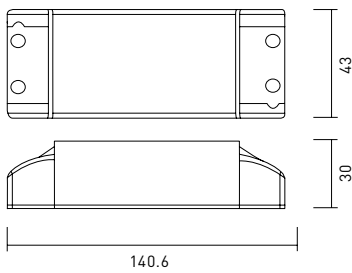

DIMENSIONES RUNNER X PRO (mm)

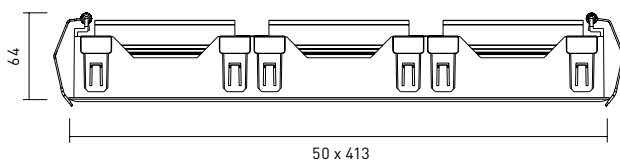

42 x 407

