


UGR < 10

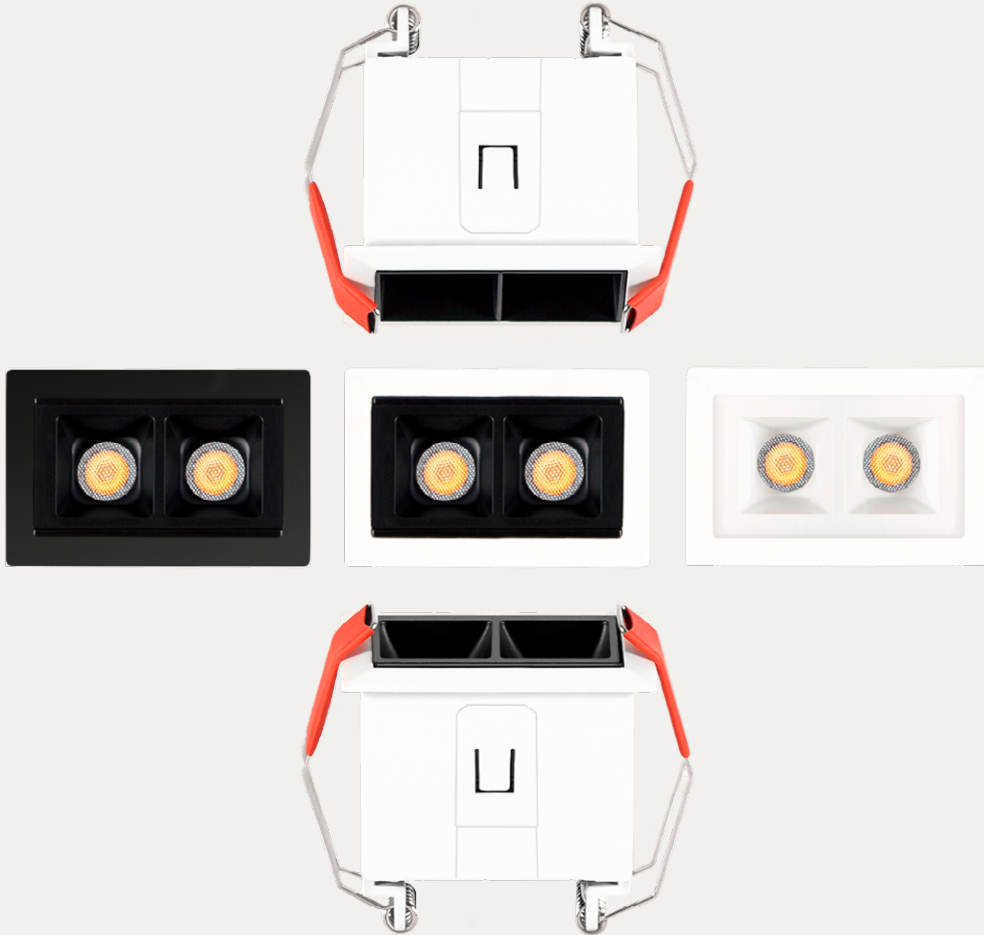

MARCO

UGR < 19

RUNNER X PRO 4W

Artefacto de iluminación para embutir. Driver dimerizable incluido.
Cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato.

💡 450 lm

⚡ 4W 220V

⚙️ CRI 90

📉 PF 0.93

🌓 Dim

📐 18° / 24° / 36°

🌡️ 2700K / 3000K

UGR < 10

SAMSUNG LED



RUNNER X PRO 4W


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	Dim.	Sist. dim	Áng.	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	UGR	IP
MX2B	2700K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	440	110	4	220	Samsung	<16	20
MX2B	3000K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	450	110	4	220	Samsung	<16	20


MacAdam 3

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


18° UGR<10

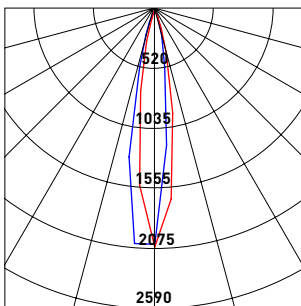


24° UGR<10

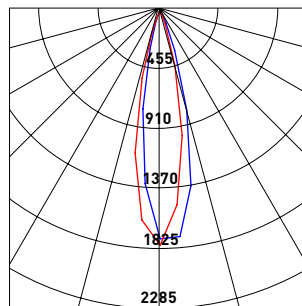


36° UGR<10




18° UGR<19



24° UGR<19




36° UGR<19



RUNNER X PRO 4W


PROYECCIÓN DE LUZ A DISTANCIA

18° UGR<10

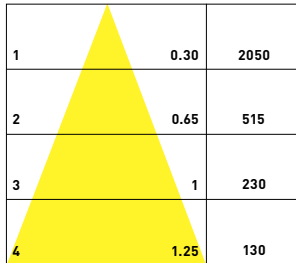


M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<10

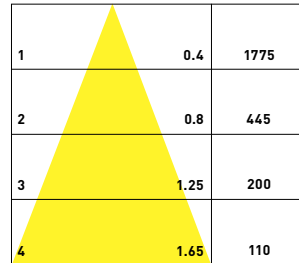


M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<10

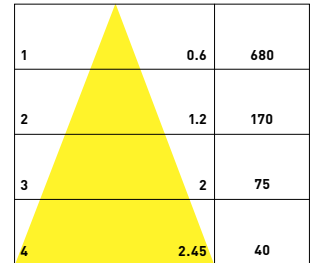


M (Altura) M (Diámetro) lx

18° UGR<19

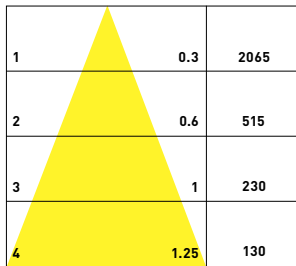


M (Altura) M (Diámetro) lx

24° UGR<19

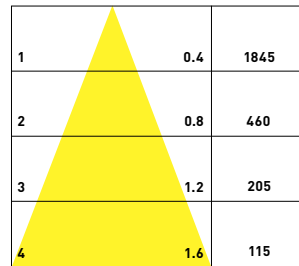


M (Altura) M (Diámetro) lx

36° UGR<19

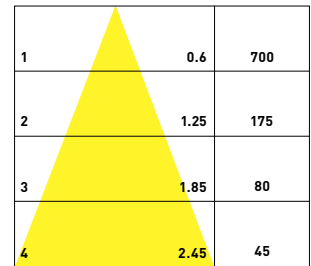


M (Altura) M (Diámetro) lx

DIMENSIONES DRIVER TRIAC (mm)

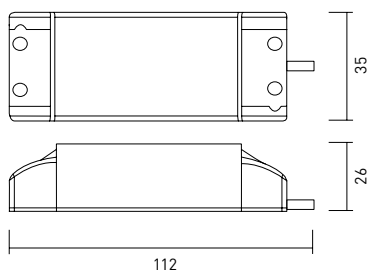

DIMENSIONES RUNNER X PRO (mm)



42 x 62

