


# FUENTE WATERPROOF 40W

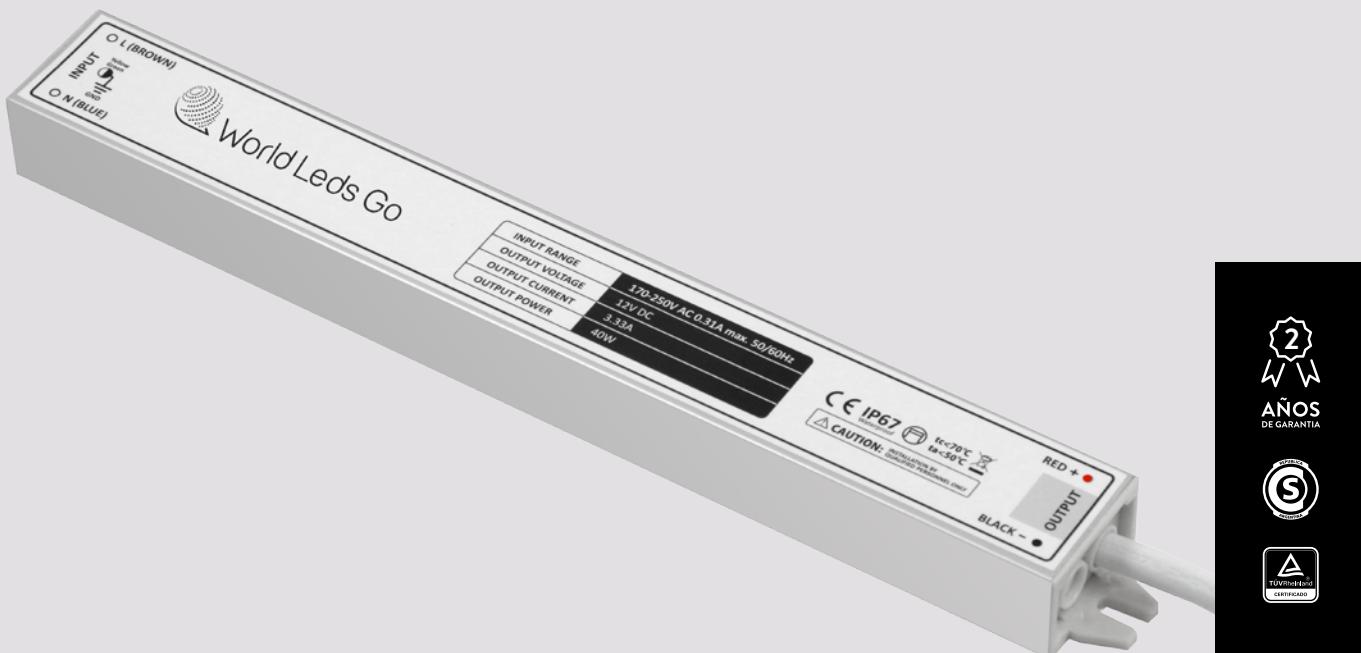

De fácil instalación gracias a su tamaño compacto.

Alta eficiencia de transferencia.

100% Loaded. Protección contra corto-círcuito.

VOLTAJE DE SALIDA 12V / 24V

CARGA 40 W

EFICIENCIA 80%

IP67

# FUENTE WATERPROOF 40W


## Especificaciones técnicas

---


CÓDIGO	8PW120040DCU	8PW240040DCU
<b>OUTPUT</b>		
<b>DC Voltage</b>	12V	24V
<b>Rated current</b>	3.3A	1.67A
<b>Rated power</b>	40W	40W
<b>Ripple &amp; noise (max)</b>	<100mVp-p	<100mVp-p
<b>Setup, rise time</b>	1500ms/230VAC	1500ms/230VAC
<b>Line regulation</b>	1%	1%
<b>Load regulation</b>	1%	1%
<b>INPUT</b>		
<b>Voltage</b>	170~250V	170~250V
<b>Frecuency</b>	50/60Hz	50/60Hz
<b>Efficiency</b>	80%	80%
<b>Power factor</b>	0.6	0.6
<b>Current</b>	230V:0.36A max.	230V:0.36A max.
<b>Inrush current</b>	40A	40A
<b>PROTECTION</b>		
<b>Open circuit</b>	Yes, active when loading is over 110~120%. Output voltage drops if overloaded.	
<b>Short circuit</b>	Yes, hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed.	
<b>ENVIRONMENT AND OTHERS</b>		
<b>Working temperature</b>	-30~50°C	-30~50°C
<b>Working humidity</b>	20~95%RH	20~95%RH
<b>Storage temp.</b>	-40~80°C	-40~80°C
<b>Storage humidity</b>	15~95%RH	15~95%RH
<b>Life spam</b>	50K hours @ 20 °C working temperature.	
	50K hours @ 20 °C working temperature	
<b>STANDARD REQUEST</b>		
<b>Safety</b>	EN61347-2-13	EN61347-2-13
<b>Withstand voltage</b>	I/P-0/P:3750VAC/1min/<5mA	I/P-0/P:3750VAC/1min/<5mA
<b>Isolation resistance</b>	I/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70%RH	I/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70%RH

# FUENTE WATERPROOF 40W

## Derating curve

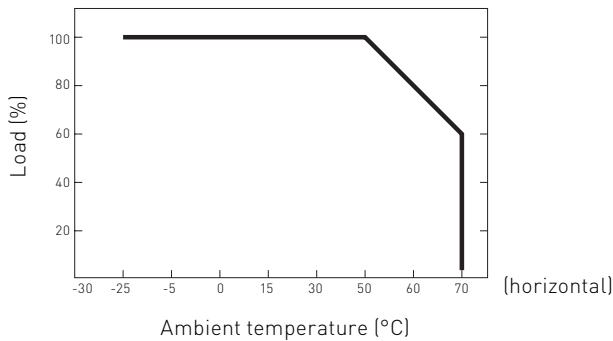

## Instalación

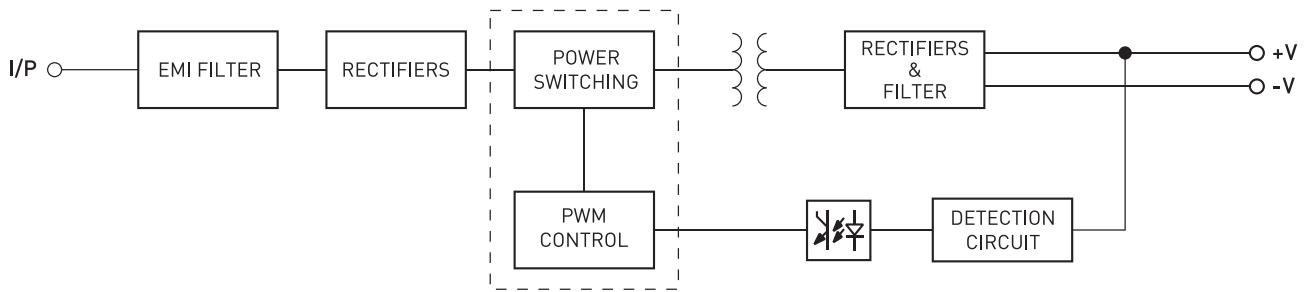

## Dimensiones (mm)

