



ADAR-B

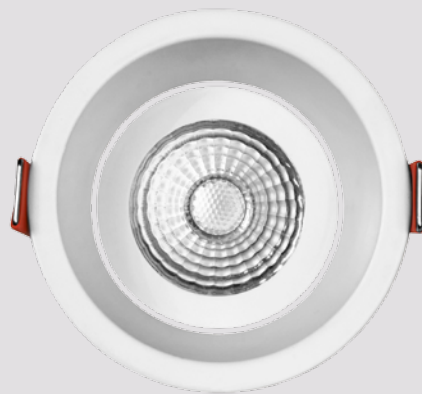


G5



85 mm

59 mm


G5 10W



85 mm

100 mm

G5 15W



85 mm

120 mm


 75 mm



Filtro de vidrio templado (IP44)



Filtro asimétrico



Panal de abeja antidislumbrante

Artefacto de embutir **orientable**.

Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.



AÑOS DE GARANTÍA

